


Ala gocciolante cilindrica con gocciolatore autocompensante

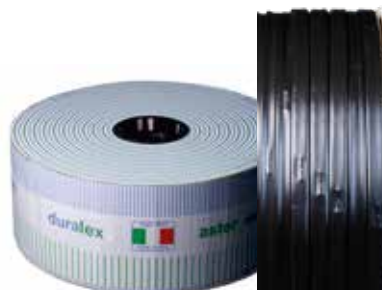

Serie:

2716 - 2720 - 2723 **PC**

2816 - 2820 - 2823 **PC AS**

2916 - 2920 - 2923 **PC AS ND**

- Tutti i vantaggi di un ala gocciolante cilindrica in una confezione compatta

- Ala costruita con materie prime 100% vergini

- Adatta per applicazione in colture stagionali mutistagionali, sub-irrigazione e serra coltura

- Resistente ai raggi UV, ai prodotti chimici ed agli acidi comunemente usati in agricoltura

Gocciolatore disponibile nelle seguenti versioni:

- **autocompensante PC**

Mantiene la stessa portata a pressioni differenti su tutti i punti goccia dell'ala. Indicato per impianti con pendenza sulla fila.

- **anti-sifone PC AS**

Evita la suzione di terra durante lo svuotamento dell'ala indicato per Sub-irrigazione e posa a terra. **Necessita l'installazione di una valvola di sfianto doppio effetto in ogni settore.**

- **anti-drenaggio PC AS ND**

Il punto goccia si chiude a 0.25 (bar) per evitare emissioni al termine del ciclo irriguo e ridurre i tempi di riempimento al successivo. Adatto per irrigazione ad impulso.

- **funzione autopulente**

La membrana in silicone anti deposito e l'ampio labirinto garantiscono la pulizia continua del gocciolatore



Specifiche ala gocciolante

Diametro nominale	Diametro interno mm	Diametro esterno mm	Spessore		Pressione max lavoro Bar
			MIL	mm	
16	13.80	15.00	24	0.60	2.50
		15.20	28	0.70	2.80
		15.40	32	0.80	3.00
		15.60	36	0.90	3.50
		15.80	40	1.00	3.50
20	17.60	19.40	36	0.90	3.00
23	20.80	22.60	36	0.90	3.00



Portate e spaziatura gocciolatori

Portate disponibili: (l/h)	1.0 - 1.6 - 2.0 - 2.4 - 3.8
Spaziature standard: (cm)	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 33 - 40 - 50 - 60 ed oltre
Spaziature speciali:	Gruppi ed altre a richiesta




Dati gocciolatore

Portata nominale		l/h	1,00	1,60	2,00	2,40	3,80
Coefficiente di variazione CV		%	3,90	3,60	3,80	3,80	3,90
Costante K		bar	1,00	1,60	1,90	2,30	3,60
Esponente		X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pressione massima esercizio		bar	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Pressione minima esercizio		bar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Pressione di chiusura*		bar	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Dimensioni del labirinto	Profondità	mm	0,76	0,85	0,88	0,90	0,90
	Larghezza	mm	0,82	1,06	1,08	1,19	1,30
	Lunghezza	mm	139	132	93,5	89,6	78,7
Area di filtrazione		mm ²	37,37	37,37	37,37	37,37	37,37
Filtraggio consigliato		mesh	150	150	120	120	120
		micron	100	100	130	130	130

*solo PC AS ND

Curve

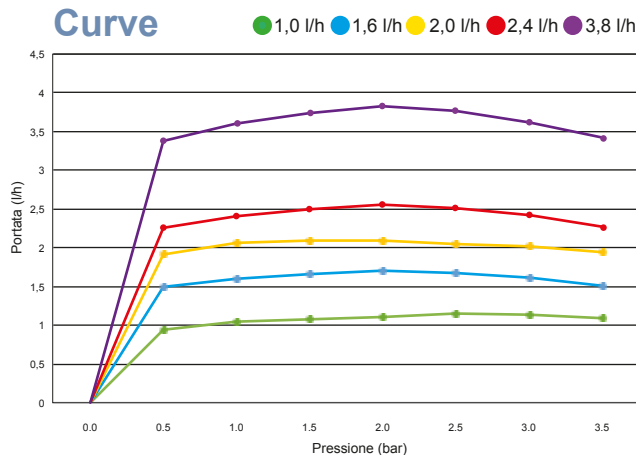

Confezione e imballo

bobine 	400 (m) Rif. duralex PC 16/36 30cm (dato puramente indicativo la lunghezza varia in base alla spaziatura, allo spessore ed al diametro)
Pallet 	small 32 bobine 114x114xh190 cm *maxi 40 bobine 114x114xh252 cm
bilico 	*22 pallets maxi 880 bobine
container 	10 pallets small 320 bobine
container 	*20 pallets maxi 800 bobine

* solamente con carico completo

Raccordi

Partenza da PE foro 8 mm		5563 5565	16 20
Partenza da PVC con gommino foro : 16 mm		4782 4887	16 20
Manicotto		5083	16 x 16
		5471	20 x 20
		9252	25 x 25

Per altri raccordi vedere sezione durafitting

Lunghezza massima linea su terreno piano (metri)

diametro nominale	diametro interno (mm)	portata (l/h)	spaziature (cm)													pressione (bar)
			10	15	20	25	30	33	40	50	60	75	80	90	100	
16	13.80	1.0	67	95	120	144	167	180	208	246	281	332	347	377	406	1.5
			76	108	138	166	191	206	239	283	324	381	399	434	468	2.0
			91	129	164	197	228	246	285	338	386	455	476	518	558	3.0
		1.6	49	69	88	106	122	132	153	181	207	244	255	277	299	1.5
			56	80	101	122	141	151	176	208	238	281	294	319	344	2.0
			67	95	121	145	167	181	210	249	284	335	350	382	411	3.0
		2.0	46	65	82	98	112	121	140	165	188	221	231	251	271	1.5
			53	74	94	112	129	139	161	190	217	254	266	290	311	2.0
			63	88	112	134	154	166	192	227	259	304	318	346	372	3.0
		2.4	37	53	67	81	94	101	117	139	158	187	195	212	229	1.5
			43	61	77	93	108	116	135	160	182	215	225	245	264	2.0
			51	72	92	111	128	138	160	190	218	257	269	293	315	3.0
		3.8	28	39	50	60	70	75	87	103	118	139	146	158	171	1.5
			32	45	57	69	80	86	100	119	136	160	167	182	196	2.0
			38	54	68	82	95	103	119	141	162	191	199	217	234	3.0
20	17.60	1.0	97	139	178	214	248	268	313	372	427	504	529	576	621	1.5
			111	159	204	246	295	308	359	427	490	579	607	661	714	2.0
			131	189	242	292	339	366	427	508	584	690	724	788	851	3.0
		1.6	69	99	127	154	179	193	224	267	307	362	380	414	446	1.5
			80	114	146	177	205	221	258	307	353	416	437	476	514	2.0
			94	136	174	210	244	264	307	366	421	497	521	568	613	3.0
		2.0	66	93	119	143	165	178	206	245	280	330	346	376	405	1.5
			75	107	136	164	190	204	237	281	322	380	398	432	466	2.0
			89	127	162	195	226	243	283	335	384	452	474	516	556	3.0
		2.4	53	76	97	118	136	148	172	205	235	278	291	317	342	1.5
			61	87	112	135	157	169	198	235	270	320	334	364	394	2.0
			72	104	133	161	187	202	235	280	322	381	399	436	470	3.0
		3.8	39	56	72	87	101	110	128	152	175	206	216	236	255	1.5
			45	65	83	100	116	126	146	175	200	237	249	271	293	2.0
			53	77	98	119	138	149	174	208	239	283	297	323	349	3.0
23	20.80	1.0	121	174	224	271	315	341	398	475	547	648	680	742	801	1.5
			138	200	257	311	362	391	457	546	628	744	781	852	920	2.0
			164	237	305	369	430	465	544	649	748	887	930	1015	1097	3.0
		1.6	88	128	164	199	231	250	292	349	402	476	499	545	589	1.5
			101	146	188	228	265	287	336	401	461	547	574	626	677	2.0
			120	174	223	271	315	341	399	477	550	651	684	746	806	3.0
		2.0	83	119	153	184	214	231	269	320	367	433	454	494	533	1.5
			96	137	175	211	245	265	308	367	421	497	522	568	613	2.0
			113	163	209	252	292	315	368	437	502	593	622	678	731	3.0
		2.4	68	98	126	152	177	191	224	268	308	365	383	418	452	1.5
			77	112	144	174	203	220	257	307	353	419	440	481	519	2.0
			92	133	171	207	242	261	306	366	421	500	524	572	619	3.0
		3.8	52	75	97	118	137	148	174	207	239	283	297	324	350	1.5
			59	84	108	132	153	166	194	232	267	317	332	363	392	2.0
			65	93	120	146	170	183	214	257	295	350	367	400	433	3.0